



DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit en poudre intérieur, polyvalent pour le rebouchage et le lissage des fonds absorbants. Prise rapide.

Classement: Ce produit est identifié par la désignation (Famille III - Classe 2), selon la classification de la norme NF T 36005: enduit intérieur de peinture en phase aqueuse.

Présentation:

Paquets de 1 Kg. (carton de 20 unités)

Sacs de 5 Kg. (carton de 4 unités)

Sacs de 15 Kg.

APPLICATIONS

Rebouchage de trous et fissures non structurales sur supports en plâtre. Coller et sceller des éléments en staff. Lissage et ratissage de grandes surfaces. Idéal pour réaliser un enduisage courant à l'intérieur.

Fonds: Sur anciens fonds peints absorbants, plâtre et ciment.

PREPARATION DU SUPPORT


Selon les DTU 59.1 et 59.4

Le support doit être propre, dur, sain et sec. Les fonds farinants ou de nature poudreuse doivent être consolidés avec un fixateur/durcisseur, car la poussière empêche une bonne adhérence entre deux matériaux. De la même manière, les anciens fonds en plâtre mort ou mal adhérents doivent être assainis: on déconseille rigoureusement la restauration des supports "fatigués" sans traitement préalable. Les fissures doivent être ouvertes en augmentant leur profondeur et leur largeur jusqu'à 2 ou 3 fois leur taille initiale. Ensuite, on doit fixer et bloquer la partie ouverte avec RUALAIX FIXATEUR/DURCISSEUR, puis appliquer un enduit de rebouchage souple et élastique si la fissure est structurale, ou le RUALAIX MULTI-FONCTIONS si la fissure est superficielle.

MODE D'EMPLOI



1. Mélanger avec de l'eau à hauteur de 50-55%, soit 500-550g d'eau pour 1 Kg de poudre. Le mélange s'effectue manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique. Laisser reposer la pâte quelques minutes, puis appliquer. En raison de sa prise rapide, nous recommandons de ne préparer que la quantité suffisante en tenant compte du temps de vie utile du produit. Si l'on observe un épaississement, cela signifie que le produit a entamé sa prise. Ne jamais remalaxer la préparation car cela interrompt sa courbe de prise.

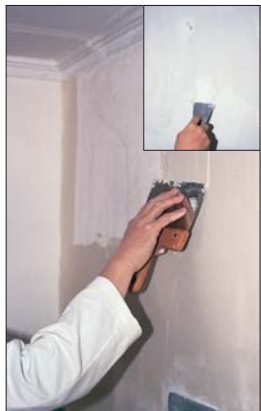

2. Pour le rebouchage des trous, on recommande d'employer un couteau de taille moyenne qui permette de bien colmater l'intérieur du trou. Dans la mesure du possible, veiller à ce que la largeur du couteau soit légèrement supérieure à la taille du trou.

3. L'opération de lissage s'effectue toujours verticalement, du bas vers le haut avec une lame à enduire, en déposant du produit puis en retirant aussitôt le surplus, en veillant à bien reboucher et lisser l'ensemble des imperfections du support. Les reprises s'effectuent de manière contraire, à savoir du haut vers le bas.

Quand le produit est sec, on procède au ponçage, on repasse une seconde couche d'enduit de la droite vers la gauche, puis on effectue les reprises de la gauche vers la droite. Finalement, après séchage de la seconde couche, on ponce la surface enduite, et si l'on observe aucune imperfection, on peut alors commencer à peindre.

4. Pour coller et sceller des moulures ou des éléments en staff: Appliquer le Rualaix Multi-fonctions avec un couteau sur le revers de la moulure. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de traces de poussière ou de salissures. Presser la moulure pendant quelques secondes sur le mur ou le plafond tout en veillant à ce que l'excédent déborde sur les côtés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classement au feu: A2-s1-d0
- Application facile.
- Applicable en couche fine ou épaisse: 4 mm par couche max.
- Facile à poncer.
- pH: neutre (s/ITE CI/18-L)
- Dureté Shore C:69 (s/ITE CI/22-L)
- Rendement du produit mélangé: 1.40 Kg/m² mm (s/ITE CI/62-L)
- Résistance à la rayure (dureté crayon): 3B (s/ITE CI/26-L)
- Temps de séchage sur 2 mm: sur plâtre, ciment, peinture, et bardage: environ 8H (s/ITE CI/52-L) (25°C/50% d'humidité relative)
- Vie utile: 20-40 mns environ (s/ITE CI/51-L)
- Temps de prise: 35-60 mns environ (s/ITE CI/50-L)
- Adhérence sur plâtre et ciment: >0.3 MPa (s/Annexe 2 NF P 74202-1, DTU 59.2)

SECURITE ET HYGIENE

Manipulation et stockage:

Produit non inflammable.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Eviter de fumer, de manger ou de boire lors de l'application.

Respecter la législation **Sécurité et Hygiène du Travail**.

Conserver les produits dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine fermé.

Les produits à prise rapide se conservent 6 mois (12 mois pour les produits à prise normale).

Précautions: premiers soins et mesures de protection personnelle:

Inhalation: Bien que ne représentant aucun risque spécifique par inhalation, on recommande lors d'un usage prolongé d'utiliser un masque filtrant.

Contact avec les yeux: Retirer les lentilles de contact. Laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un spécialiste. Utiliser des lunettes de protection.

Contact avec la peau: Laver avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyant de peau adéquat. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones de la peau exposées.

Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un spécialiste. Rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

OBSERVATIONS D'INTERET

Pour un usage adéquat et une application correcte du produit, il est indispensable de lire préalablement sa fiche technique. Les données fournies dans cette fiche technique, sont obtenues en conditions normales de laboratoire sur des supports normalisés, et peuvent donc varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption du support, épaisseur appliquée, eau de mélange, température et humidité ambiante). Les conditions de travail des utilisateurs restent hors de notre contrôle.

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. On recommande de suivre strictement le mode d'emploi. Il est fondamental d'analyser préalablement à chaque application l'état du support.

Nous conseillons de lire attentivement l'intitulé **préparation du support**.

Employer le produit pendant son délai de conservation. Si l'on ne respecte pas ce délai, les propriétés chimiques de l'enduit peuvent évoluer défavorablement.

Les temps établis, tant pour la vie utile que pour la prise du produit, sont calculés en conditions normales de laboratoire : ils sont donc fournis à titre orientatif et peuvent donc varier selon les conditions ambiantes.

Ne pas mélanger avec aucun autre produit, car le produit ne conservera pas ses caractéristiques techniques.

Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes (type faïence, gres cerame, métal...).

Permet des finitions avec des peintures usuelles intérieures ou des revêtements collés.

En cas de doute, nous recommandons de réaliser préalablement un essai sur l'enduit avant la mise en peinture.

Une exposition permanente à la chaleur n'est pas appropriée aux enduits Rualaix, car leurs composants minéraux ne contiennent ni argile, ni ignifugeants. Il est totalement déconseillé d'appliquer sur des fonds surchauffés. Il est déconseillé de mouiller les supports. Les produits Rualaix ont la propriété de retenir l'eau du malaxage permettant une bonne travaillabilité sans s'arracher. Les composants de la gamme Rualaix sont hygroscopes et absorbent l'humidité contenue dans l'air. Appliquer toujours dans des conditions d'humidité ambiante favorables. Il n'est pas recommandé d'appliquer ce produit sur d'anciennes peintures qui pourraient se détremper.

Nous tenons à votre disposition une équipe technico-commerciale pour toute information.

INFORMATION

Le processus de fabrication de la gamme RUALAIX est contrôlé par lots, ce qui permet la traçabilité en cas d'incident.

Le système de qualité appliqué inclut le dessin propre du produit ainsi que tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu.

L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication de nos installations permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.



BAIXENS

www.baixens.com

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N.
46230 ALGINET (VALENCIA)
☎ 96 175 08 34
✉ 96 175 24 71

ETABLISSEMENTS BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS - FRANCE
☎ 0.800.90.14.37
✉ 0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5
2450109 NAZARÉ - PORTUGAL
☎ 262.56.04.82 - 262.56.21.53
✉ 262.56.04.83

